


INVERTER AE400

SCHEDA TECNICA INVERTER 400W

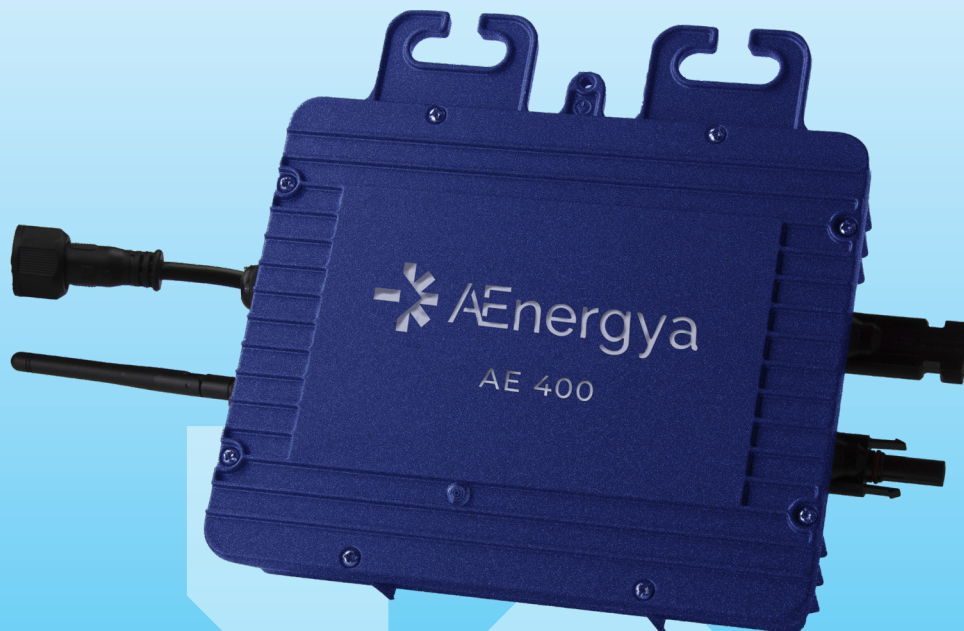

EFFICENZA

Ottimizzazione individuale, MPPT dedicato separato per ciascun pannello. Nuovo design della topologia, max. efficienza fino al 96,7%.

FLESSIBILITÀ

Adatto per la soluzione di moduli con installazione plug & play, facile da installare.

SICUREZZA

Massimo. Tensione continua 60 V. Nessuna minaccia per l'alta tensione CC. Funzione di protezione LoM integrata. Garantire la sicurezza della rete elettrica.

AFFIDABILITÀ

Progettazione della pressofusione e tecnologia di riempimento della colla. Migliore dissipazione termica. Garanzia standard 12 anni, qualità garantita.

Input (DC)

Potenza raccomandata (W)	300-550
Tensione di avviamento (V)	22
MTTP range del voltaggio (V)	16-60
Input max voltaggio (V)	60
Input corrente max (A)	14
Input cortocircuito corrente max (A)	20

Output (AC)

Massimo potenza in uscita continua (VA)	350
Potenza di uscita continua nominale [W]	350
Corrente di uscita nominale [A]	1.52
Massima corrente di uscita [A]	1.59
Tensione di uscita nominale [V]	220/230/240 (175-270), L/N/PE
Frequenza nominale [Hz]	50/60
Fattore di potenza	>0.99 default, 0.8 leading ... 0.8 lagging
Distorsione armonica della corrente di uscita	<3%
Massima unità per filiale	11

Efficienza

Efficienza di picco dell'inverter	96.7%
Efficienza ponderata CEC	96.5%
Efficienza MPPT nominale	99.9%
Efficienza EU	96.3%
Consumo energetico notturno [mW]	< 50

Dati meccanici

Intervallo di temperatura ambiente operativa [°C]	-40 to 65
Intervallo di temperatura interna operativa [°C]	-40 to 85
Umidità relativa	0-100%
Altitudine max operativa senza declassamento [m]	2000
Monitor	WiFi integrato (opzionale)

